



Гофрированные шланги из нержавеющей стали



Применение: для перекачки горячих жидкостей и газа, обычных и агрессивных химикатов, нефти, нефтехимии и криогенных веществ.

Строение: гибкий внутренний сердечник, гофра с толстыми стенками, без уплотнения, кольцевая гидравлически сформированная гофра с мелким шагом.

Размер: от 6 мм до 750 мм

Материал основы: 321 / 304 / 316 / 316L / 304L

Материал оплетки: 304/316


Температура: до 800°C

Внутр. диаметр		Одинарная оплетка		Радиус изгиба		Двойная оплетка		Радиус изгиба	
мм	Дюймы	Мин. внешн. диаметр (мм)	Рабочее давление (кг/см ²)	Переменный изгиб (мм)	Постоянный изгиб (мм)	Мин. внешн. диаметр (мм)	Номинальное давление (кг/см ²)	Переменный изгиб (мм)	Постоянный изгиб (мм)
6	1/4	15	100	60	16	17	150	200	16
10	3/8	17	64	100	18	19	125	250	18
12	1/2	19	64	140	20	22	125	300	20
20	3/4	29	50	230	30	31	100	400	30
25	1	35	40	260	40	37	80	450	40
32	1.1/4	44	32	290	50	46	50	500	50
38	1.1/2	54	25	320	60	56	50	550	60
50	2	66	20	360	70	69	40	620	70
65	2.1/2	83	16	420	80	86	40	700	80
80	3	100	12.5	480	100	103	32	850	100
100	4	122	12.5	580	120	126	32	1000	120
125	5	150	12.5	680	150	155	25	1200	150
150	6	177	10	800	200	183	25	1500	200
200	8	232	6	950	260	238	20	1800	260
250	10	287	6	1200	340	293	12.5	2400	340
300	12	340	4	1600	420	346	10	3000	220
350	14	384	4	1675	890	395	10	3000	940

Особые виды шлангов, доступные по запросу:

- Для высокого давления
- Гладкостенные

Шланг с паровой рубашкой (сборка)

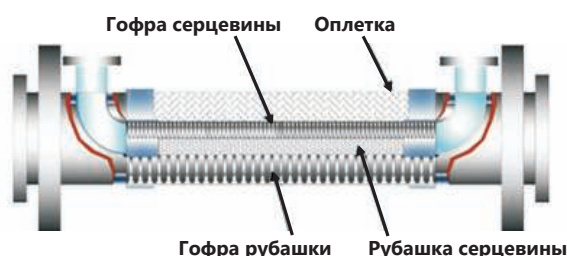

Стандартные соединения

Доступны из стали, латуни, бронзы. Фланцевые соединения могут соответствовать IS, Din, ANSI, ASA или иным клиентским требованиям.

JRE-001
Под приварку



JRE-002
Коническая резьба (нар.)



JRE-003 Коническая
резьба (нар.) под ключ



JRE-004
Прямая резьба (нар.) под ключ



JRE-005
Прямая резьба (внутр.)



JRE-006
Прямая резьба (внутр.) под ключ



JRE-007
Накидная гайка



JRE-008
Накидная гайка+внутр. резьба



JRE-009
Накидная гайка+нар. резьба



JRE-010 Накидная гайка
+ штуцер под приварку



JRE-011
Накидная гайка+внутр. резьба




JRE-013 Накидная
гайка+ резьба GF 304 Type




JRE-014 Накидная гайка+
резьба 3000 lbs Heavy Duty Type



JRE-015
Жесткий фланец

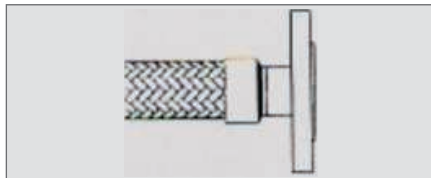

JRE-016
Вращающийся фланец

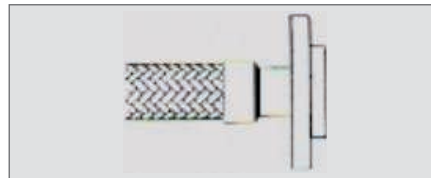

* Стандартные прокладки - плоские. Другие виды прокладок доступны по запросу.